

Presszangen



Crimpwerkzeug-Set WZ 1

Bestell-Nr.: 90701

Crimpwerkzeugset mit auswechselbaren Presseinsätzen zum Verarbeiten der gängigsten Crimpkontakte.

Vorteile:

- äußerst günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- **schneller und leichter Wechsel der Crimpeinsätze mittels Schnellverschluss, ohne Hilfsmittel**
- Aufbewahrung aller Komponenten in einem hochwertigen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

Set besteht aus:

Basiszange:

matt verchromt, Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit, einstellbarer Pressdruck, 2-Komponenten-Handgriffe

Presseinsätze:

- für isolierte Quetschkabelschuhe, Verbinder, Flachsteckhülsen etc. von 0,5 bis 6 mm²
- für nicht isolierte Quetschkabelschuhe, Rohrkabelschuhe und Verbinder der Standard-Serie von 0,5 bis 10 mm²
- für Aderendhülsen von 0,5 bis 16 mm²
- für nicht isolierte Flachsteckhülsen und Flachstecker von 0,5 bis 2,5 mm², Steckbreite 4,8 + 6,3 mm
- für BNC und TNC Koaxialstecker RG58, RG59, RG62 und RG71 Kabel

Länge: 250 mm

Gewicht: 0,59 kg



Presszange WZ 5


Bestell-Nr.: 90705

Presszange zum Verarbeiten von isolierten und nicht isolierten Quetschkabelschuhen, Verbindern und isolierten Flachsteckhülsen im Querschnittsbereich 0,1 bis 0,5 mm². Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität. Bei isolierten Quetschkabelschuhen und Flachsteckhülsen werden Kontakt- und Isolationspressung in einem Arbeitsgang ausgeführt.

Länge: 190 mm

Gewicht: 0,29 kg

12

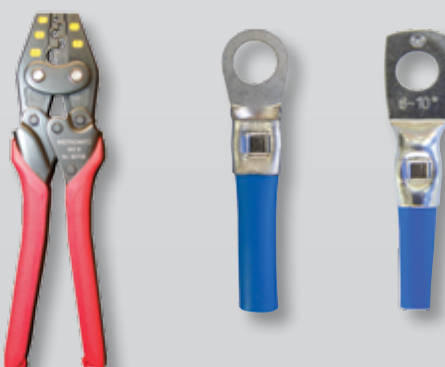

Presszange WZ 6

Bestell-Nr.: 90706

Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Quetschkabelschuhen, Rohrkabelschuhen und Verbindern der Standard-Serie und Rohrkabelschuhe und Verbinder aus Reinnickel im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16 mm². Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.

Länge: 240 mm

Gewicht: 0,4 kg

Presszangen



Presszange WZ 21

Bestell-Nr.: 90721

Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der Euro-Serie von 0,5 bis 6 mm².

Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.

Durch die lineare Hubbewegung ergibt sich eine optimale Pressung.

Länge: 210 mm

Gewicht: 0,61 kg



Presszange WZ 22

Bestell-Nr.: 90722

Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der Standard-Serie von 0,5 bis 10 mm².

Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.

Länge: 225 mm

Gewicht: 0,52 kg



Presszange WZ 20

Bestell-Nr.: 90720

Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Quetschkabelschuhen von 0,1 bis 10 mm².

Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.

Länge: 225 mm

Gewicht: 0,51 kg