


Rohrkabelschuhe 0,5 – 25 mm², Euro-Serie

Werkstoff: Cu gemäß DIN EN 13600

Oberfläche: galvanisch verzinkt – Ausführung: ohne Sichtloch, wahlweise mit Sichtloch

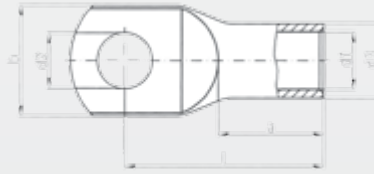

Zulassungen



3

Querschnitt mm ²	Bohrung M	Best.-Nr. o. Sichtloch	Maße in mm						Gewicht 100 Stk./kg	Verpackungs- Einheit (Stk.)	Best.-Nr. m. Sichtloch	Werkzeuge hierzu
			d1	d3	d2	b	l	a				
0,5 – 0,75	3	13000*	1,4	3	3,2	6,5	12,5	6	0,07	100	–	WZ 21 118
	4	13001*			4,3	8,5	14		0,08	100	–	
	5	13002*			5,3	10	15		0,10	100	–	
1,0 – 1,5	3	13005*	1,9	3,9	3,2	6,5	14	6	0,12	100	–	
	4	13006*			4,3	8,5	15		0,14	100	–	
	5	13007*			5,3	10	16		0,15	100	–	
	6	13008*			6,4	11	18		0,17	100	–	
2,5	4	13010*	2,4	4,4	4,3	8,5	15	6,5	0,16	100	–	
	5	13011*			5,3	10	16		0,18	100	–	
	6	13012*			6,4	11	18		0,19	100	–	
	8	13013*			8,4	13	20		0,22	100	–	
4	4	13015*	3	5	4,3	8,5	17	8	0,22	100	–	
	5	13016*			5,3	10	18		0,24	100	–	
	6	13017*			6,4	11	20		0,26	100	–	
	8	13018*			8,4	14	22		0,30	100	–	
6	4	16020	3,5	6,5	4,3	10	19	9	0,46	100	15215	
	5	16021			5,3	10	20		0,47	100	15216	
	6	16022			6,4	11	21,5		0,54	100	15217	
	8	16023			8,4	15	24		0,59	100	15218	
	10	16024			10,5	18	26		0,64	100	15219	
	12	16025			13	19	27,5		0,64	100	15220	
10	4	15204	4,5	7	4,3	12	20	10	0,43	100	15221	
	5	15205			5,3	12	21		0,48	100	15222	
	6	15206			6,4	12	22,5		0,51	100	15223	
	8	15207			8,4	15	25		0,58	100	15224	
	10	15208			10,5	18	27		0,63	100	15225	
	12	15209			13	20	28,5		0,63	100	15226	
16	4	15299	5,5	8,5	4,3	12	24	13	0,82	100	15227	
	5	15210			5,3	12	25		0,89	100	15228	
	6	15211			6,4	12	26,5		0,96	100	15229	
	8	15212			8,4	15	29		1,03	100	15230	
	10	15213			10,5	18	31		1,10	100	15231	
	12	15214			13	19	32		1,08	100	15232	
25	5	16296	7	10	5,3	15	33,5	15	1,35	100	15234	
	6	16215			6,4	15	31,5		1,31	100	15235	
	8	16216			8,4	16	33		1,29	100	15236	
	10	16217			10,5	18	34,5		1,46	100	15237	
	12	16218			13	20	36		1,55	100	15238	
	14	16219			15	22	39		1,66	100	15239	
	16	16295			17	24	42		1,73	100	15240	

WW 6/70 140

WW 10/120 141

Stilo 1 150, HPI 20 + HPW 20 157, HPW 17 163

* nicht UL-geprüft